

CATÁLOGO

RESPIRATORIA • DESECHABLE • AUDITIVA • VISUAL



3M

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

INDICE INTERACTIVO

CLICK EN CADA ITEM PARA IR A LA PAGINA DEL PRODUCTO

	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PÁGINA
	<u>2091 FILTRO DE PARTÍCULAS ROSA</u>	<u>\$71.75</u>	<u>4</u>
	<u>5N11 FILTRO BLANCO</u>	<u>\$31.00</u>	<u>5</u>
	<u>6001 CARTUCHO NEGRO VAPORES ORGÁNICOS</u>	<u>\$111.99</u>	<u>6</u>
	<u>6002 CARTUCHO BLANCO BEIGE GASES ÁCIDOS</u>	<u>\$125.71</u>	<u>7</u>
	<u>6003 CARTUCHO AMARILLO VAPORES ORGANICOS Y GASES ÁCIDOS</u>	<u>\$123.00</u>	<u>8</u>
	<u>6006 CARTUCHO OLIVO MULTI GAS VAPOR ORGÁNICO</u>	<u>\$130.12</u>	<u>9</u>
	<u>60923 CARTUCHO ROSA MULTI GAS ACIDO Y VAPORES ORGANICOS</u>	<u>\$240.58</u>	<u>10</u>
	<u>7093 CARTUCHO MORADO PARTICULAS</u>	<u>\$80.30</u>	<u>11</u>
	<u>7093-C CARTUCHO MAGENTA - AMARILLO PARTICULAS</u>	<u>\$145.90</u>	<u>12</u>
	<u>6200 RESPIRADOR MEDIA CARA</u>	<u>\$234.96</u>	<u>13</u>
	<u>6800 RESPIRADOR CARA COMPLETA</u>	<u>\$2,780.00</u>	<u>14</u>
	<u>501 SUJETADOR PLASTICO PARA FILTROS</u>	<u>\$36.93</u>	<u>15</u>
	<u>6885 MICA PARA RESPIRADOR CARA COMPLETA</u>	<u>\$30.49</u>	<u>16</u>
	<u>6894 COPA NASAL REPUESTO CARA COMPLETA</u>	<u>\$540.80</u>	<u>17</u>
	<u>6897 ARNES PARA RESPIRADOR CARA COMPLETA</u>	<u>\$450.33</u>	<u>18</u>
	<u>6000 HSA ARNES PARA RESPIRADOR MEDIA CARA</u>	<u>\$68.78</u>	<u>19</u>

INDICE INTERACTIVO

CLICK EN CADA ITEM PARA IR A LA PAGINA DEL PRODUCTO

	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PÁGINA
	<u>340 4014 TAPON AUDITIVO ULTRA FIT</u>	<u>\$12.87</u>	<u>21</u>
	<u>1290 TAPON AUDITIVO AZUL</u>	<u>\$15.31</u>	<u>22</u>
	<u>311 1081 TAPON AUDITIVO ECONOPACK</u>	<u>\$4.07</u>	<u>23</u>
	<u>25 - 311 1250 TAPON AUDITIVO EARSOFT</u>	<u>\$3.91</u>	<u>24</u>
	<u>H9A OREJERA 98 DB</u>	<u>\$358.92</u>	<u>25</u>
	<u>8210 RESPIRADOR DESECHABLE PARTICULAS</u>	<u>\$14.23</u>	<u>27</u>
	<u>8511 RESPIRADOR DESECHABLE POLVO Y PARTICULAS CON VALVULA \$32.18</u>	<u>\$32.18</u>	<u>28</u>
	<u>8515 RESPIRADOR DESECHABLE FLAMA Y PARTÍCULAS DE SOLDADURA \$51.75</u>	<u>\$51.75</u>	<u>29</u>
	<u>8577 RESPIRADOR DESECHABLE VAPORES ORGANICOS FILTRO CARBON</u>	<u>\$78.89</u>	<u>30</u>
	<u>9010 RESPIRADOR DESECHABLE POLVOS</u>	<u>\$8.51</u>	<u>31</u>
	<u>9205 RESPIRADOR AURA PLEGABLE</u>	<u>\$13.90</u>	<u>32</u>
	<u>SF 101 AF LENTE DE SEGURIDAD</u>	<u>\$41.83</u>	<u>34</u>
	<u>SF 102 LENTE DE SEGURIDAD</u>	<u>\$41.95</u>	<u>35</u>
	<u>SF 401 XSC LENTE DE SEGURIDAD CUBRE CEJAS</u>	<u>\$148.54</u>	<u>36</u>



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

3M

3M

FILTRO PARA PARTÍCULAS 2091 ROSA

DESCRIPCIÓN

FILTRO PARA PARTICULAS Y POLVOS NEBLINAS, LIQUIDOS ACEITOSOS Y NO ACEITOSOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS (INCLUYENDO CARBÓN, ALGODÓN, ALUMINIO, TRIGO, HIERRO Y SÍLICE LIBRE, ESMERILADO, LIJADO, TRITURACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MINERALES Y OTROS MATERIALES) Y NEBLINAS A BASE DE LÍQUIDOS CON O SIN ACEITES APROBADO POR NIOSH PARA UN PORCENTAJE DE FILTRACIÓN MÍNIMO DEL 95% CONTRA CIERTAS PARTÍCULAS NO ACEITOSAS.

CERTIFICACIÓN

P100

APLICACIONES RECOMENDADAS

VARIEDAD DE APLICACIONES, INCLUYENDO LA SOLDADURA, CORTE CON SOPLETE, DE METAL COLADA, Y LA EXPOSICIÓN AL PLOMO, EL ASBESTO, EL CADMIO, EL ARSÉNICO

INDUSTRIAS

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA

COMPATIBILIDAD

RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6000, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6500, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 7500, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS, SERIES 7800, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS FF-400, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS 6000, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 SURESEAL

3M

FILTRO PARA RESPIRADOR

5N 11



DESCRIPCIÓN

FILTRO DESECHABLE DE POLIPROPILENO Y POLIESTER

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN PARA PARTÍCULAS Y NEBLINAS SIN ACEITE, ASBESTO, MOHO, SÍLICE.

CERTIFICACION

N95, APROBADO POR NIOSH 42.CFR.84.

APLICACIONES RECOMENDADAS

TRABAJO EN ATMÓSFERAS POLVORIENTAS Y TÓXICAS, INDUSTRIA QUÍMICA, APLICACIÓN DE PESTICIDAS, PETROQUÍMICA, MANUFACTURA, ACABADO DE COMPOSITE, PREPARACIÓN DE PINTURA, VERTIDO DE METAL Y EXPOSICIÓN AL PLOMO ENTRE OTRAS.

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA, MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTE, SERVICIOS

COMPATIBILIDAD

MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 SURESEAL, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6000, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6500, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 7500, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS 6000, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS, SERIES 7800, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS FF-400



3M

**FILTRO
PARA RESPIRADOR**

6001
**vapores
orgánicos**

DESCRIPCIÓN

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS

PROTECCIÓN

POLVO, VAHO, HUMOS, GASES O VAPORES Y
COMBINACIÓN DE AMENAZAS
CLORO, CLORURO DE HIDRÓGENO, DIÓXIDO
DE AZUFRE O DIÓXIDO DE CLORO O SULFURO
DE HIDRÓGENO

CERTIFICACION

N95, APROBADO POR NIOSH 42.CFR.84.

APLICACIONES RECOMENDADAS

TRABAJO EN ATMÓSFERAS POLVORIENTAS
Y TÓXICAS, INDUSTRIA QUÍMICA,
APLICACIÓN DE PESTICIDAS,
PETROQUÍMICA, MANUFACTURA,
ACABADO DE COMPOSITE, PREPARACIÓN
DE PINTURA, VERTIDO DE METAL Y
EXPOSICIÓN AL PLOMO ENTRE OTRAS.

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA,
MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS,
TRANSPORTE, SERVICIOS

COMPATIBILIDAD

- RESPIRADORES REUTILIZABLES, 3M™
CONEXION DE BAYONETA
- CARTUCHOS SERIES 6000, 3M™
- ADAPTADOR DE FILTRO 603, 3M™
- SUJETADOR DE FILTRO 501 3M™

3M

**FILTRO
PARA RESPIRADOR**

6002
gas ácido



DESCRIPCIÓN

- CARTUCHO PARA GAS ÁCIDO

PROTECCIÓN

CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, CLORURO DE
HIDRÓGENO, SULFURO DE HIDRÓGENO,
DIÓXIDO DE AZUFRE
POLVO, VAHO, HUMOS, GASES O VAPORES Y
COMBINACIÓN DE AMENAZAS

CERTIFICACION

N95, APROBADO POR NIOSH 42.CFR.84.

APLICACIONES RECOMENDADAS

PREPARACIÓN DE PINTURA, MANEJO DE
QUÍMICOS, DESBASTE, SOLDADURA,
PROTECCIÓN UV, SERRAR, LIJADO, PINTURA,
ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA QUÍMICA, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO, OPERACIONES CON
HORNO, ACABADO FINAL, VERTIDO /
FUNDICIÓN, CINCELAR, LABORATORIOS,
SALPICADURAS QUÍMICAS, REVESTIMIENTO DE
POLVO, PLOMO, ASBESTO O ELIMINACIÓN DE
MOHO, AISLAMIENTO PULVERIZADO

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA,
MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS,
TRANSPORTE, SERVICIOS

COMPATIBILIDAD

RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™
6000, 6500, 7500,, 7800, FF-400,
MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT,
MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000
SURE SEAL

3M

**FILTRO
PARA RESPIRADOR**

6003

**vapores orgánicos
y gases ácidos**



DESCRIPCIÓN

**CARTUCHO PARA VAPOR ORGÁNICO O
GAS ÁCIDO**

PROTECCIÓN

**CLORO, SULFURO DE HIDRÓGENO, VAPOR
ORGÁNICO, DIÓXIDO DE CLORO, FLUORURO
DE HIDRÓGENO, CLORURO DE HIDRÓGENO,
DIÓXIDO DE AZUFRE
POLVO, VAHO, HUMOS, GASES O VAPORES Y
COMBINACIÓN DE AMENAZAS**

CERTIFICACION

N95, APROBADO POR NIOSH 42.CFR.84.

APLICACIONES RECOMENDADAS

**PREPARACIÓN DE PINTURA, MANEJO DE
QUÍMICOS, DESBASTE, SOLDADURA,
PROTECCIÓN UV, SERRAR, LIJADO, PINTURA,
ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA QUÍMICA, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO, OPERACIONES CON
HORNO, ACABADO FINAL, VERTIDO /
FUNDICIÓN, CINCELAR, LABORATORIOS,
SALPICADURAS QUÍMICAS, REVESTIMIENTO DE
POLVO, PLOMO, ASBESTO O ELIMINACIÓN DE
MOHO, AISLAMIENTO PULVERIZADO**

INDUSTRIAS

**CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA,
MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS,
TRANSPORTE, SERVICIOS**

COMPATIBILIDAD

**RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™
6000, 6500, 7500,, 7800, FF-400,
MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT,
MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000
SURE SEAL**

3M

**FILTRO
PARA RESPIRADOR**

6006

**multi gas ácido y
vapores organicos**

DESCRIPCIÓN

CARTUCHO PARA AMONIACO Y METILAMINA

PROTECCIÓN

FORMALDEHÍDO, CLORURO DE HIDRÓGENO,
FLUORURO DE HIDRÓGENO, METILAMINA,
AMONÍACO, SULFURO DE HIDRÓGENO,
CLORO, VAPOR ORGÁNICO, DIÓXIDO DE
AZUFRE, DIÓXIDO DE CLORO

CERTIFICACION

APROBADO POR NIOSH

APLICACIONES RECOMENDADAS

VARIEDAD DE APLICACIONES QUE INCLUYEN LA
AGRICULTURA, LA FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS, LABORATORIOS Y LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIAS

MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES,
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,
SANEAMIENTO DE INSTALACIONES,
SEGURIDAD ALIMENTARIA, MANUFACTURA
EN GENERAL

COMPATIBILIDAD

MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000
SURESEAL, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS,
SERIES 7800, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS
FF-400, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000
HT, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE
MEDIA CARA, SERIES 7500, RESPIRADORES
REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES
6000, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE
MEDIA CARA, SERIES 6500, MASCARILLAS 3M™
COMPLETAS 6000



**FILTRO
PARA RESPIRADOR**

60923

**multi gas ácido y
vapores organicos**

DESCRIPCIÓN

CARTUCHO PARA AMONIACO Y METILAMINA

PROTECCIÓN

FLUORURO DE HIDRÓGENO, SULFURO DE HIDRÓGENO, VAPOR ORGÁNICO, CLORO, CLORURO DE HIDRÓGENO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE AZUFRE, SÍLICE, MOHO, VAPOR ORGÁNICO, POLVO, VAHO, HUMOS, GASES O VAPORES Y COMBINACIÓN DE AMENAZAS

CERTIFICACION

APROBADO POR NIOSH/MSHA OV/P100

APLICACIONES RECOMENDADAS

VARIEDAD DE APLICACIONES QUE INCLUYEN LA AGRICULTURA, LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, LABORATORIOS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIAS

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA

COMPATIBILIDAD

RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 7500, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS 6000, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS, SERIES 7800, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6000, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6500, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 SURESEAL, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS FF-400, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT

3M

GARMA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FILTRO PARA RESPIRADOR

7093

partículas



DESCRIPCIÓN

CARTUCHO PARA PARTICULAS ACEITOSAS Y NO ACEITOSAS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS INCLUYENDO CARBÓN, ALGODÓN, ALUMINIO, TRIGO, HIERRO Y SÍLICE LIBRE DURANTE PROCESOS INDUSTRIALES Y NEBLINAS A BASE DE LÍQUIDOS CON O SIN ACEITES. SÍLICE, MOHO, PARTICULADO

CERTIFICACION

APROBACIÓN NIOSH, P100

APLICACIONES RECOMENDADAS

VARIEDAD DE APLICACIONES, INCLUYENDO LA PINTURA, SOLDADURA, CORTE CON SOPLETE, DE METAL COLADA, Y LA EXPOSICIÓN AL PLOMO, EL ASBESTO, EL CADMIO, EL ARSÉNICO

INDUSTRIAS

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA

COMPATIBILIDAD

RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 7500, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS 6000, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS, SERIES 7800, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6000, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6500, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 SURESEAL, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS FF-400, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT



**FILTRO
PARA RESPIRADOR**

7093-C
partículas



DESCRIPCIÓN

CARTUCHO/FILTRO DE POLIPROPILENO Y CARBON ACTIVADO, PARA PARTICULAS POLVOS Y NIEBLAS, APTO PARA ALTAS TEMPERATURAS

PROTECCIÓN

FLUORUROS DE HIDROGENO (HF)**, APROBACIÓN P100 (FILTRACIÓN DE POLVOS Y NIEBLAS CON O SIN ACEITES), Y ALIVIO CONTRA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

CERTIFICACION

APROBACIÓN NIOSH, NORMA 42CFR84
PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS CON
CERTIFICACIÓN P100 Y HF

APLICACIONES RECOMENDADAS

VARIEDAD DE APLICACIONES, INCLUYENDO LA SOLDADURA, CORTE CON SOPLETE, DE METAL COLADA, Y LA EXPOSICIÓN AL PLOMO, EL ASBESTO, EL CADMIO, EL ARSÉNICO

INDUSTRIAS

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA

COMPATIBILIDAD

RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 7500, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS 6000, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS, SERIES 7800, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6000, RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™ DE MEDIA CARA, SERIES 6500, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 SURESEAL, MASCARILLAS 3M™ COMPLETAS FF-400, MASCARILLAS 3M™ SCOTT™ AV-3000 HT

3M

**RESPIRADOR
REUTILIZABLE**

6200

media cara

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DE MEDIA CARA REUTILIZABLE
PARA CARTUCHOS DE BAYONETA

COMPATIBILIDAD

PARA EL USO CON 3M™ CARTUCHOS SERIE
6000, 3M™ FILTROS SERIE 2000, 2200, 7000 O
5000

CARACTERÍSTICAS

LOS RESPIRADORES 3M™ DE LA SERIE 6000 SON LOS
MÁS LIVIANOS EN SU CLASE, POR LO QUE PUEDEN
SER USADOS EL TIEMPO REQUERIDO SIN MOLESTIAS
SU DISEÑO DE BAJO PERFIL LE PERMITE SER USADO
CON OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
LAS VÁLVULAS DE EXHALACIÓN E INHALACIÓN
EXTRAGRANDES MEJORAN LA VENTILACIÓN AL
RESPIRAR
DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS (PEQUEÑO, MEDIANO,
GRANDE)

ESTE RESPIRADOR DE MEDIA CARA REUTILIZABLE
OFRECE UNA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
CONVENIENTE Y CONFIABLE. ADEMÁS, ES
ADECUADO PARA MUCHAS SITUACIONES, OFRECE
VERSATILIDAD PARA MUCHOS ENTORNOS Y
APLICACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
PARTÍCULAS Y UNA AMPLIA VARIEDAD DE GASES Y
VAPORES CUANDO SE UTILIZAN CON CARTUCHOS Y
FILTROS 3M™ APROBADOS.

ENSAMBLAJE DE ARNÉS DE CABEZA Y REPUESTOS
DISPONIBLES VIENE CON LA BOLSA DE
ALMACENAMIENTO QUE PUEDE VOLVERSE A
CERRAR SI SE COLOCA CORRECTAMENTE.
NO DEBE UTILIZARSE EN AMBIENTES QUE SON UN
PELIGRO INMEDIATO PARA LA VIDA O LA SALUD
(IDLH).

3M

**RESPIRADOR
REUTILIZABLE**

6800

cara completa

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA
REUTILIZABLE PARA CARTUCHOS DE
BAYONETA

COMPATIBILIDAD

PARA EL USO CON 3M CARTUCHOS SERIE
6000, 3M FILTROS SERIE 2000, 2200, 7000 O
5000.

MODOS DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE
(APR), SUMINISTRO PURIFICADOR DE AIRE
(PAPR)

CARACTERÍSTICAS

RESPIRADORES ROSTRO COMPLETO SERIE 6000 OFRECE VERSATILIDAD PARA MUCHOS ENTORNOS Y APLICACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS Y UNA AMPLIA VARIEDAD DE GASES Y VAPORES CUANDO SE UTILIZAN CON CARTUCHOS Y FILTROS 3M APROBADOS. ADAPTADOR CENTRAL ÚNICO PARA DIRIGIR EL AIRE EXHALADO Y LA HUMEDAD HACIA ABAJO, AYUDA A REDUCIR LOS RESIDUOS SE DEPOSITEN EN LA VÁLVULA, Y PERMITE UNA LIMPIEZA RÁPIDA Y FÁCIL. LENTE GRANDE PARA UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN Y UNA EXCELENTE VISIBILIDAD. VÁLVULA 3M COOLFLOW PARA UNA COMODIDAD MÁS FRESCA Y SECA. DISEÑO LIGERO, BIEN EQUILIBRADO CON SELLO FACIAL DE SILICONA PARA MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD. SI SE COLOCA CORRECTAMENTE Y SE UTILIZA CON CARTUCHOS Y FILTROS APROBADOS POR 3M, AYUDA A OFRECER UNA PROTECCIÓN RESPIRATORIA A UNA VARIEDAD DE GASES, VAPORES Y PARTÍCULAS PELIGROSAS. CUANDO SE UTILIZA EN MODO DE PRESIÓN NEGATIVA, AYUDA A PROTEGER CONTRA LAS CONCENTRACIONES HASTA 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL) EN CASO DE AJUSTE CUALITATIVA Y HASTA 50 VECES EL PEL SI SE ADAPTA CON LA PRUEBA CUANTITATIVA. NO DEBE UTILIZARSE EN AMBIENTES QUE SON UN PELIGRO INMEDIATO PARA LA VIDA O LA SALUD (IDLH).



**SUJETADOR
(RETENEDOR)
plástico**

501

DESCRIPCIÓN

CUBIERTAS DE PLÁSTICO TRANSLUCIDO PARA
LOS FILTROS DE CARTUCHO DE LAS MASCARAS
REUTILIZABLES SERIES

6200

6800

APLICACIONES

UTILIZADO PARA SUJETAR LOS FILTROS 5N11 Y
5P71 DE 3M™ EN LOS RESPIRADORES DE LA SERIE
5000 DE 3M™ Y CARTUCHOS DE LA SERIE 6000
DE 3M(MR).

EN CONJUNTO CON EL FILTRO 5N11 Y LOS
CARTUCHOS DE LA SERIE 6000 BRINDA UNA
EFECTIVA E HIGIÉNICA PROTECCIÓN
RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y PARTÍCULAS
LÍQUIDAS SIN ACEITE, GASES Y VAPORES.

USOS

LIMPIEZA, VOLADURA, OPERACIONES DE
MÁQUINA, MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES, PINTURA, DEMOLICIÓN,
ELÉCTRICO, LIJADO, MONTAJE, DESBASTE,
SOLDADURA


INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA, MINERÍA,
PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTE,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DESEMPEÑO

EL SUJETADOR DE PREFILTROS Y FILTROS 501 DE
3M™, ASEGURA Y MANTIENE EN SU LUGAR LOS
FILTROS DE PARTÍCULAS 5N11 Y 5P71/07194
(AAD) DE 3M™ SOBRE LOS RESPIRADORES DE LA
SERIE 5000 DE 3M™, LOS CARTUCHOS SERIE
6000 DE 3M™ Y EL ADAPTADOR DEL FILTRO 603
DE 3M™ 603 (TODOS LOS RESPIRADORES,
FILTROS, CARTUCHOS Y ADAPTADORES SE
VENDEN POR SEPARADO

3M

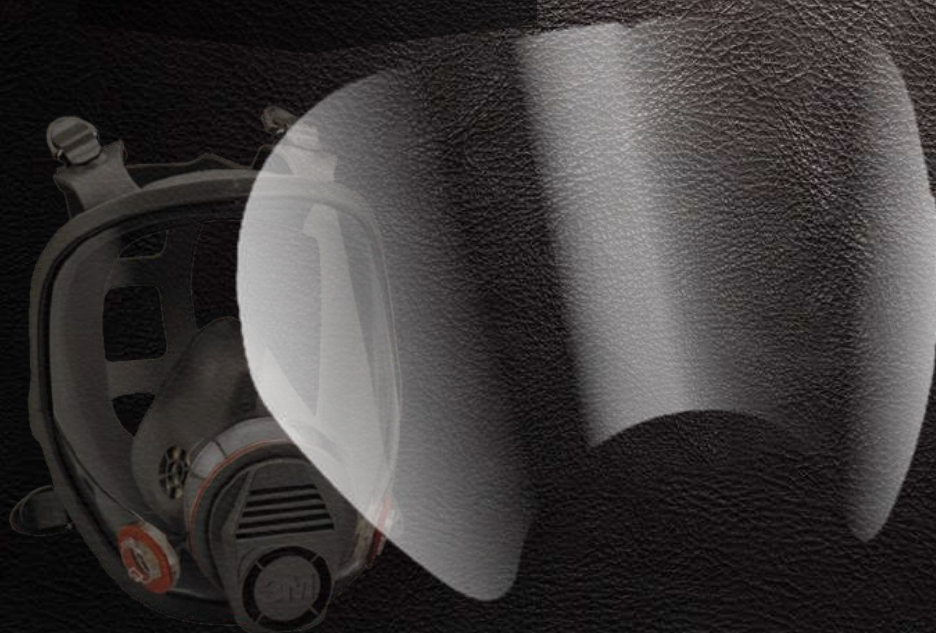

**MICA PARA
RESPIRADOR**

6885

cara completa

DESCRIPCIÓN

MICA PARA REEMPLAZO DE MASCARA DE CARA COMPLETA DE 3M 6800

COMPATIBILIDAD

PARA EL USO CON RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M SERIE 6000.

CARACTERÍSTICAS

LA CUBIERTA DE CARETA DE 3M™, 6885, ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER UN RECUBRIMIENTO PROTECTOR REEMPLAZABLE PARA EL LENTE DE CARETA EN EL RESPIRADOR CON CARETA DE CARA COMPLETA DE 3M™ DE SERIE 6000.

3M



**COPA
NASAL**

6894

full face

DESCRIPCIÓN

COPA NASAL PARA REEMPLAZO MASCARA
DE CARA COMPLETA DE 3M 6800

COMPATIBILIDAD

RESPIRADORES DE CARA COMPLETA 3M™
6700, 6800, 6900,

CARACTERÍSTICAS

EL ENSAMBLE NASAL 6894 DE 3M SE USA
COMO PIEZA DE REPUESTO PARA LOS
RESPIRADORES DE CARA COMPLETA,
INCLUYE VÁLVULAS DE INHALACIÓN.

PIEZA DE REPUESTO DE ENSAMBLE DE
COPA NASAL ESTÁNDAR.

CONSTRUIDA EN ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO

APROBACIÓN NIOSH



3M



**ARNÉS
PARA RESPIRADOR**

6897

full face

DESCRIPCIÓN

ARNÉS PARA REEMPLAZO MASCARA DE CARA COMPLETA

COMPATIBILIDAD

REPUESTO PARA LOS RESPIRADORES DE CARA COMPLETA DE 3M™ 6700, 6800, 6900. INCLUYE 4 HEBILLAS

CARACTERÍSTICAS

EL ARNÉS 6897 DE 3M SE USA COMO PIEZA DE REPUESTO PARA LOS RESPIRADORES DE CARA COMPLETA.

CONSTRUIDA EN ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO

3M



**ARNÉS
PARA RESPIRADOR**

6000 HSA

media cara

DESCRIPCIÓN

ARNÉS DE REEMPLAZO PARA RESPIRADOR
DE MEDIA CARA

COMPATIBILIDAD

REPUESTO PARA LOS RESPIRADORES DE
MEDIA CARA DE 3M™ SERIES 6000.

CARACTERÍSTICAS

EL ARNÉS 6800 DE 3M SE USA COMO PIEZA
DE REPUESTO PARA LOS RESPIRADORES DE
MEDIA CARA.

CONSTRUIDA EN ELASTÓMERO
TERMOPLÁSTICO



**PROTECCIÓN
AUDITIVA**

3M

Índice

20

The 3M logo is displayed in a large, bold, red font in the upper left corner of the page. The background of the entire page is a close-up photograph of a worker wearing a white 3M hard hat and safety glasses, with a focus on their ear where the earplug is being used.

3M

**TAPÓN
AUDITIVO
ULTRA FIT**

340-4014
25 dB

DESCRIPCIÓN

TAPONES REUTILIZABLES CON VÁSTAGO DE FÁCIL INSERCIÓN CON CORDÓN
DISEÑO ERGONÓMICO DE TRIPLE FALANGE PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO
HIPOALERGÉNICO
SE MANTIENEN LIMPIOS EN EL INTERIOR
AUNQUE SEAN MANIPULADOS CON
GUANTES

USOS

ENSAMBLE, OPERACIONES MECANICAS DE PERCUSIÓN, DESBASTE, CORTE CON SIERRA, DEMOLICIÓN, ETC.

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA, MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTE, SERVICIOS

DESEMPEÑO

NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO (NRR) DE 25 DB COMPATIVBLES CON EL SISTEMA E-A-RFIT™ DE 3M™

3M

GARMA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**TAPÓN
AUDITIVO**

1290

25 dB

DESCRIPCIÓN

- TAPONES REUTILIZABLES CON ESTUCHE Y CORDÓN TRENZADO DE FÁCIL RUPTURA PARA MAYOR SEGURIDAD
- VÁSTAGO DE FÁCIL INSERCIÓN CON CORDÓN
- DISEÑO ERGONÓMICO DE TRIPLE FALANGE PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

- ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO HIPOALERGÉNICO
- SE MANTIENEN LIMPIOS EN EL INTERIOR AUNQUE SEAN MANIPULADOS CON GANTES

USOS

ENSAMBLE, OPERACIONES MECANICAS DE PERCUSIÓN, DESBASTE, CORTE CON SIERRA, DEMOLICIÓN, ETC.

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA, MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTE, SERVICIOS

DESEMPEÑO

NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO (NRR) DE 25 DB COMPATIVBLES CON EL SISTEMA E-A-RFIT™ DE 3M™



**TAPÓN
AUDITIVO
ECONOPACK
311-1081
DESECHABLE
29 dB**

DESCRIPCIÓN

SUAVES TAPONES DESECHABLES CON CORDÓN
CONSTRUIDO EN ESPUMA DE BAJA PRESIÓN Y RECUPERACIÓN LENTA (MEMORY FOAM)

CARACTERÍSTICAS

SE AJUSTA DE FORMA PERFECTA A LA FORMA DEL CANAL AUDITIVO PARA AYUDAR A CREAR UNA BARRERA CÓMODA, RESISTENTE A LAS LLAMAS Y A LA HUMEDAD.

USOS

LIMPIEZA, VOLADURA, OPERACIONES DE MÁQUINA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, PINTURA, DEMOLICIÓN, ELÉCTRICO, LIJADO, MONTAJE, DESBASTE, SOLDADURA

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA, MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTE, SERVICIOS

DESEMPEÑO

NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO (NRR) DE 29 DB COMPATIVBLES CON EL SISTEMA E-A-RFIT™ DE 3M™

3M

**TAPÓN
AUDITIVO**

311-1250

**DESECHABLE
33 dB
caja con 200**



DESCRIPCIÓN

SUAVES TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
CON CORDÓN
AL EXPANDIRSE LENTAMENTE SE AJUSTA
PERFECTAMENTE AL CANAL AUDITIVO
DISEÑO EN FORMA DE BALA QUE BRINDA GRAN
CONFORT
NRR. 33 DB
COLOR AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD PARA
FACILITAR LA SUPERVISIÓN
PRUEBA COMPATIBLE CON 3M®, EAR-FIT™
SISTEMA DE VALIDACIÓN
AISLADO ELECTRICAMENTE

CONSTRUCCIÓN

SE AJUSTA DE FORMA PERFECTA A LA
FORMA DEL CANAL AUDITIVO PARA AYUDAR
A CREAR UNA BARRERA CÓMODA,
RESISTENTE A LAS LLAMAS Y A LA HUMEDAD.

USOS

LIMPIEZA, VOLADURA, OPERACIONES
DE MÁQUINA, MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES, PINTURA,
DEMOLICIÓN, ELÉCTRICO, LIJADO,
MONTAJE, DESBASTE, SOLDADURA

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA,
MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS,
TRANSPORTE, SERVICIOS

DESEMPEÑO

NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO (NRR)
DE 33 DB COMPATIVBLES CON EL
SISTEMA E-A-RFIT™ DE 3M™

3M

**OREJERA
PELTOR™ OPTIME™**

H9A

98 dB

DESCRIPCIÓN

RECOMENDADAS PARA EXPOSICIONES AL RUIDO TWA DE HASTA 98 DBA.

CONSTRUCCIÓN

OREJERAS HECHAS DE CONCHAS DE PLASTICO CON ALMOHADILLAS DE ESPUMA RECUBIERTA DE HULE SUAVE, PARA AJUSTE Y COMODIDAD DEL USUARIO, CON ESPUMA INTERIOR PARA REDUCIR EL RUIDO. DIADEMA DE ACERO INOXIDABLE COMO SOPORTE DE LAS CONCHAS.

CARACTERÍSTICAS

OREJERAS VERSÁTILES CON DIADEMA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNA FUERZA CONSTANTE Y UNA PROTECCIÓN AUDITIVA EFICAZ PARA NIVELES DE RUIDO DE HASTA 98 DBA. – LA CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE RESISTE LA FLEXIÓN Y LA DEFORMACIÓN. – LOS PUNTOS DE PIVOTE DEL AURICULAR SE INCLINAN PARA UNA COMODIDAD Y EFICIENCIA ÓPTIMAS. – ULTRALIGERO CON ALMOHADILLAS PARA OREJERAS RELLENAS DE LÍQUIDO / ESPUMA. – CODIFICACIÓN DE COLORES PARA LA OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO. – CLASIFICACIÓN DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) *: 25 DB. CSA CLASE A. * EL NRR PUEDE SOBRESTIMAR LA PROTECCIÓN AUDITIVA PROPORCIONADA DURANTE EL USO TÍPICO. 3M RECOMIENDA REDUCIR EL NRR EN UN 50% PARA ESTIMAR LA CANTIDAD DE REDUCCIÓN DE RUIDO PROPORCIONADA. 3M LIDERA EL AVANCE DE LA CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN™.



**PROTECCIÓN
DESECHABLE**



3M

Aura™ 9322+

5814010051 P3H2NH D

CE 0081

3M

**RESPIRADOR
DESECHABLE**

8210
partículas

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DESECHABLE CONSTRUÍDO EN TELA NO TEJIDA DE POLIURETANO ELECTROSTÁTICO, Y POLIPROPILENO Y POLIÉSTER CON CLIP DE ALUMINIO PARA AJUSTE NASAL.

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS
PARTÍCULAS SÓLIDAS SIN ACEITE

ESPECIFICACIONES CUMPLIDAS

NIOSH 42CFR 84, TC-84A-1298; N95, N100

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

MINERÍA, TRANSPORTES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, PETRÓLEO Y GAS, MANUFACTURA EN GENERAL, CONSTRUCCIÓN, EDIFICIOS COMERCIALES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, INFRAESTRUCTURAS PESADAS, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, NAVAL

CARACTERÍSTICAS

BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE. POSEE VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW® (VÁLVULA DE AIRE FRESCO) QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FRESCURA AL USUARIO. FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. SU ESTRUCTURA ANTIDIFORMANTE, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES MEDIANTE HEBILLAS, LA ESPUMA DE SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO, ADAPTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA

3M

**RESPIRADOR
DESECHABLE**

8511

**polvo y
partículas**

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DESECHABLE CONSTRUÍDO EN TELA NO TEJIDA DE POLIURETANO ELECTROSTÁTICO, Y POLIPROPILENO Y POLÍESTER CON CLIP DE ALUMINIO PARA AJUSTE NASAL "M". CON VÁLVULA CENTRAL DE EXHALACION COOL FLOW™

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y POLVOS SIN ACEITE PUEDE REDUCIR LA INHALACIÓN DE CIERTAS PARTÍCULAS BIOLÓGICAS EN EL AIRE, COMO EL MOHO, EL BACILLUS ANTHRACIS, MYCROBACTERIUM TUBERCULOSIS, SILICE.

ESPECIFICACIONES CUMPLIDAS

NIOSH 42CFR84
N95, KMOEL P1

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

ACABADO DE COMPOSITE, AEROTRANSPORTE DE PARTÍCULAS, ACABADO FINAL, SOLDADURA, PREPARACIÓN DE PINTURA, OPERACIONES DE FUNDICIÓN, EMBOLSADO, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MONTAJE Y MECÁNICO, MANUFACTURA FARMACÉUTICA, MANUFACTURA PETROQUÍMICA, PETROQUÍMICA, OPERACIONES TEXTILES, PROCESAMIENTO DE MINERALES, LIJADO, DESBASTE, MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN SECO, LIMPIEZA.

CARACTERÍSTICAS

BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE. POSEE VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW® (VÁLVULA DE AIRE FRESCO) QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FRESCURA AL USUARIO. FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. SU ESTRUCTURA ANTIDIFORMANTE, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES, LA ESPUMA DE SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO, ADAPTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA.

3M

**RESPIRADOR
DESECHABLE**

8515

**flama y partículas
de soldadura
10 pz.**

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DESECHABLE RESISTENTE A LAS LLAMAS. (MATERIAL RETARDANTE DE LLAMA) CONSTRUÍDO EN TELA NO TEJIDA DE POLIURETANO ELECTROSTÁTICO, Y POLIPROPILENO Y POLÍESTER CON CLIP DE ALUMINIO PARA AJUSTE NASAL "M". CON VÁLVULA CENTRAL DE EXHALACION COOL FLOW™

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y PARTÍCULAS DE SOLDADURA.

ESPECIFICACIONES CUMPLIDAS

TC-84A-1298; NIOSH N95, 42CFR84 KMOEL P1, N100 , RESISTENTE A LAS LLAMAS SEGÚN ASTM D2859

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

TRABAJOS DE SOLDADURA CON CONDICIONES ADVERSAS DE CHISPAS Y LLAMAS YA QUE SU ESTRUCTURA EXTERNA ES FABRICADA CON MATERIAL RETARDANTE DE LLAMA AEROTRANSPORTE DE PARTÍCULAS, ACABADO FINAL, SOLDADURA, PREPARACIÓN DE PINTURA, OPERACIONES DE FUNDICIÓN, EMBOLSADO, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MONTAJE Y MECÁNICO, MANUFACTURA FARMACÉUTICA, MANUFACTURA PETROQUÍMICA, PETROQUÍMICA, OPERACIONES TEXTILES, PROCESAMIENTO DE MINERALES, LIJADO, DESBASTE, MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN SECO, LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS

BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLÉS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE. POSEE VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW® (VÁLVULA DE AIRE FRESCO) QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FRESCURA AL USUARIO. FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. SU ESTRUCTURA ANTIDEFORMANTE, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES, LA ESPUMA DE SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO, ADAPTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA

3M

**RESPIRADOR
DESECHABLE**

8577

**vapores
orgánicos**

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DE FIBRA ENTRELAZADA NO TEJIDA DE POLIÉSTER Y POLIPROPILENO DESECHABLE. CON UNA CAPA DE CARBÓN ACTIVADO, VÁLVULA CENTRAL DE EXHALACION
FILTRO DE LA SERIE P, MATERIAL ELECTROSTÁTICO AVANZADO, MATERIAL DEL FILTRO DE CARBONO, 3M™ ELIMINA OLORES, VÁLVULA COOL FLOW™, CLIP NASAL M, REDUCCIÓN DE OV, ENTORNO - CALIENTE O HÚMEDO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONFIABLE CONTRA AEROSOLIS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, PARTÍCULAS CON Y SIN ACEITE. CONSTRUIDO CON UNA CAPA DE FILTRO DE CARBONO PARA EL ALIVIO DE NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS.

CERTIFICACIONES

TNIOH P95 42CFR84
KMOEL P1, P95

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

PARA OPERACIONES DE FUNDICIÓN, DE LABORATORIO, LA AGRICULTURA, LA MANUFACTURA PETROQUÍMICA Y REVESTIMIENTO DONDE LAS PARTÍCULAS Y NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS, TALES COMO SOLVENTES, DESENGRASANTES Y RESINAS, PUEDEN ESTAR PRESENTES, IDEAL PARA ENTORNOS DE TRABAJO QUE INVOLUCRAN CALOR, HUMEDAD, O LARGOS PERIODOS DE USO.

CARACTERÍSTICAS

BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLIS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE. POSEE VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW® (VÁLVULA DE AIRE FRESCO) QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FRESCURA AL USUARIO. FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. SU ESTRUCTURA ANTIDEFORMANTE, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES, LA ESPUMA DE SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO, ADAPTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA

3M

**RESPIRADOR
PLEGABLE**

9010
polvos

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DESECHABLE, MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN

EL CLIP NASAL AJUSTABLE AYUDA A PROPORCIONAR UN SELLO SEGURO AJUSTADO A LA MEDIDA DE CADA USUARIO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONFIABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS SIN ACEITE

APROBACIÓN NIOSH

NIOSH 42.CFR.84.

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

PARA OPERACIONES DE FUNDICIÓN, DE LABORATORIO, LA AGRICULTURA, LA MANUFACTURA PETROQUÍMICA Y REVESTIMIENTO DONDE LAS PARTÍCULAS ESTAN PRESENTES, IDEAL PARA ENTORNOS DE TRABAJO QUE INVOLUCRAN LARGOS PERIODOS DE USO.

CARACTERÍSTICAS

EL RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M™ 9010 N95 ES UN RESPIRADOR DESECHABLE DISEÑADO PARA AYUDAR A PROPORCIONAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA DETERMINADAS PARTÍCULAS NO ACEITOSAS CON UNA EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE AL MENOS 95%. EL DISEÑO LIGERO CON PLIEGUE PLANO VERTICAL AYUDA A OFRECER UNA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONFIABLE, CONVENIENTE Y DE CALIDAD MIENTRAS QUE EL EMBALAJE INDIVIDUAL FACILITA EL ALMACENAMIENTO ANTES DE SU USO.

3M

**RESPIRADOR
PLEGABLE**

9205
partículas

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR DESECHABLE, MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN

EL CLIP NASAL AJUSTABLE AYUDA A PROPORCIONAR UN SELLO SEGURO AJUSTADO A LA MEDIDA DE CADA USUARIO

PROTECCIÓN

APROBADO POR NIOSH PARA UN PORCENTAJE DE FILTRACIÓN MÍNIMO DEL 95% CONTRA CIERTAS PARTÍCULAS NO ACEITOSAS.

APROBACIÓN NIOSH

NIOSH N95

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

ESMERILADO, LIJADO, BARRIDO, EMBOLSADO Y OTRAS OPERACIONES POLVORIENTAS O ÁRIDAS.

CARACTERÍSTICAS

EL RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS AURA 9205+ N95 POSEE 3 PANELES DE PLEGADO HORIZONTAL, DISEÑADO PARA PROVEER UNA PROTECCIÓN MUY CÓMODA Y CONFIABLE PARA EL TRABAJADOR CONTRA PARTÍCULAS NO ACEITOSAS. GRAN COMODIDAD Y PORTABILIDAD AL USUARIO GRACIAS A SU CONFIGURACIÓN DE 3 PANELES Y EL PLEGADO HORIZONTAL. EL PANEL SUPERIOR ES CONTORNEADO EN LA ZONA DE LA NARIZ Y TIENE UN PANEL DEFLECTOR PARA REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES. EL PANEL INFERIOR CUENTA CON UNA LENGÜETA EN LA ZONA DE LA BARBILLA PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN Y AJUSTE. ESTE RESPIRADOR VIENE EMPACADO INDIVIDUALMENTE PARA SU CONVENIENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ANTES DE SER USADO.



PROTECCIÓN VISUAL



3M



**GAFAS DE
SEGURIDAD**

SF 101 AF
**antirayaduras
antiempañó**

DESCRIPCIÓN

LENTES DE POLICARBONATO U6 QUE
ABSORBEN EL 99.9% DE LOS RAYOS UVA, UVB
Y UVC ENTRE 200 NM Y 380 NM.
RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑO
/ANTIRRAYADURAS
AYUDA A MINIMIZAR EL VAHO EN MÚLTIPLES
AMBIENTES DE TRABAJO. TAMBIÉN BRINDA
RESISTENCIA A LAS RAYADURAS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
DISPARADAS EN TRABAJOS DE CORTE
DESBASTE, SOLDADURA, ETC.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE LA
NORMA ANSI-ISEA Z87.1-2020.



INDUSTRIAS Y APLICACIONES

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS,
TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,
SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL,
SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA IDEAL PARA
ENTORNOS DE TRABAJO QUE INVOLUCRAN LARGOS
PERIODOS DE USO.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO DELGADO Y DESTACABLE
FORMA ELEGANTE Y DEPORTIVA
DISEÑO DE PATILLA PLANO Y FLEXIBLE
COMPATIBLE CON LAS OREJERAS PROTECTORAS 3M™
TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE PRESIÓN EN PATILLAS
3M™
CUENTA CON RANURAS QUE PERMITEN IGUALAR LA
PRESIÓN DE FORMA CÓMODA. LAS PATILLAS SE
FLEXIONAN Y SE AJUSTAN AL TAMAÑO DE LA CABEZA
DEL USUARIO
TECNOLOGÍA DE PATILLAS 3M™ SECUREFIT™ DE
DIFUSIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA
PROPORCIONAR UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO
DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO DE USO.

↑
índice

3M

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

SF 102 AF

**antirayaduras
antiempañ
mica gris**



DESCRIPCIÓN

LENTES DE POLICARBONATO CLASIFICACIÓN U6 QUE ABSORBEN EL 99.9% DE LOS RAYOS UVA, UVB Y UVC ENTRE 200 NM Y 380 NM. RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑO / ANTIRRAYADURAS AYUDA A MINIMIZAR EL VAHO EN MÚLTIPLES AMBIENTES DE TRABAJO. TAMBIÉN BRINDA RESISTENCIA A LAS RAYADURAS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS DISPARADAS EN TRABAJOS DE CORTE DESBASTE, SOLDADURA, ETC.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

CUMPLE CON EL REQUISITO DE PROTECTOR CON CLASIFICACIÓN DE IMPACTO DE LA NORMA ANSI-ISEA Z87.1-2020

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA IDEAL PARA ENTORNOS DE TRABAJO QUE INVOLUCRAN LARGOS PERIODOS DE USO.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO DELGADO Y DESTACABLE
FORMA ELEGANTE Y DEPORTIVA
PUENTE NASAL MOLDEABLE
DISEÑO DE PATILLA PLANO Y FLEXIBLE
COMPATIBLE CON LAS OREJERAS PROTECTORAS 3M™
TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE PRESIÓN EN PATILLAS 3M™
CUENTA CON RANURAS QUE PERMITEN IGUALAR LA PRESIÓN DE FORMA CÓMODA. LAS PATILLAS SE FLEXIONAN Y SE AJUSTAN AL TAMAÑO DE LA CABEZA DEL USUARIO
TECNOLOGÍA DE PATILLAS 3M™ SECUREFIT™ DE DIFUSIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO DE USO.

índice

3M



**GAFAS DE
SEGURIDAD**

SF 401 XSC

lentes clase premium



DESCRIPCIÓN

LENTES DE POLICARBONATO CLASIFICACIÓN U6 QUE ABSORBEN EL 99.9% DE LOS RAYOS UVA, UVB Y UVC ENTRE 200 NM Y 380 NM. RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑO / ANTIRRAYADURAS AYUDA A MINIMIZAR EL VAHO EN MÚLTIPLES AMBIENTES DE TRABAJO. TAMBIÉN BRINDA RESISTENCIA A LAS RAYADURAS

PROTECCIÓN

PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN EFECTIVA CONTRA PARTÍCULAS EXPULSADAS A GRAN VELOCIDAD POR TRABAJOS DE ESMERILADO, CORTE, DESBASTE, LIJADO, SOLDADURA, ETC.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

ANSI Z87.1-2015

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

MANUFACTURA EN GENERAL, PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, SANEAMIENTO DE INSTALACIONES, NAVAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MINERÍA IDEAL PARA ENTORNOS DE TRABAJO QUE INVOLUCRAN LARGOS PERIODOS DE USO.

CARACTERÍSTICAS

RECUBRIMIENTO SCOTCHGARD™ RESISTENTE AL EMPAÑAMIENTO DURANTE MÁS TIEMPO QUE LOS RECUBRIMIENTOS ANTIEMPAÑAMIENTO TRADICIONALES HASTA 25 LAVADAS CON AGUA.** AYUDA A BRINDAR RESISTENCIA A RAYONES EN ENTORNOS DE TRABAJO DIFÍCILES.

ESTILO DELGADO Y DESTACABLE

FORMA ELEGANTE Y DEPORTIVA

PUENTE NASAL SUAVE

PROTECCION DE CEJAS

TECNOLOGÍA DE PATILLAS DE DIFUSIÓN DE PRESIÓN 3M™

COMPATIBLE CON LAS OREJERAS PROTECTORAS 3M™

TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE PRESIÓN EN PATILLAS 3M™

CUENTA CON RANURAS QUE PERMITEN IGUALAR LA

PRESIÓN DE FORMA CÓMODA. LAS PATILLAS SE

FLEXIONAN Y SE AJUSTAN AL TAMAÑO DE LA CABEZA DEL USUARIO

TECNOLOGÍA DE PATILLAS 3M™ SECUREFIT™ DE DIFUSIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO DE USO.

índice



3M

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL